


PCF 1796 Acura TLX (AT)

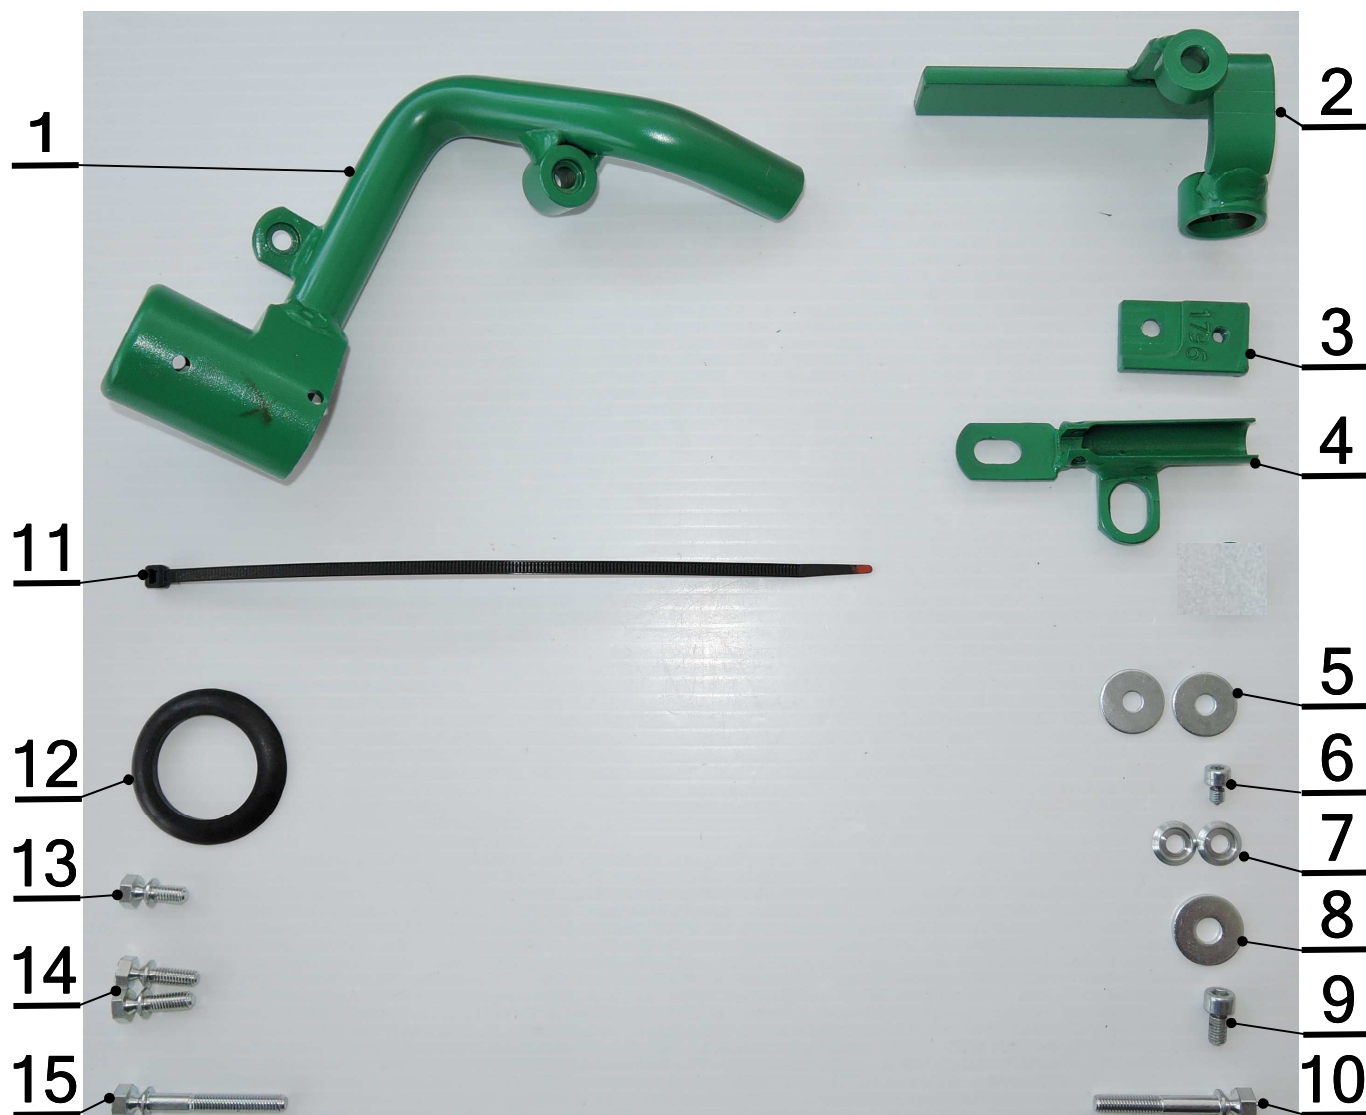

| č. | Popis, rozměr: | Specifikace: | ks: |
|-----|--|--------------------|-----|
| 1. | Svarek vedení | PCF 1796 | 1 |
| 2. | Kroužek se záchytem | PCF 1755 | 1 |
| 3. | Podpěra | PCF 1796 | 1 |
| 4. | Kryt bovdeny | PCF 1459 | 1 |
| 5. | Podložka Ø 6,6 DIN 440 R | P-20-66-22-01-01 | 2 |
| 6. | Šroub Imbus PCF 1751 (M5x8 se špičkou) | S-05-08-03-00-01 | 1 |
| 7. | Podložka 6,3 VOL OCR | POD-06.03.03,VOL | 2 |
| 8. | Podložka plochá 8,4 s= 2 mm | DIN 9021,zinek | 1 |
| 9. | Šroub M 6 x 12 (imbus se zápich) | SI-06-012-03 | 1 |
| 10. | Šroub zatrhávací M6x40 OCR | S-06.040.03 c | 1 |
| 11. | Páska stahovací 4,8x250 | č.VPC 5/280 | 1 |
| 12. | Manžeta - Kroužek těsnící CF 013 | CF013-11.00.00 | 1 |
| 13. | Šroub zatrhávací M6x10,5 | S-06-10,5-01-00-01 | 1 |
| 14. | Šroub zatrhávací M6x15 OCR | S-06-15-01-00-01 | 2 |
| 15. | Šroub zatrhávací M 6x45 OCR | S-06.045.03 a | 1 |

Vypracoval: J.Zapletal

Schválil: P.Pokorný

Převzal: M.Stejskal