

LEXUS LX 2016- tiptr.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
 - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)
 - б) Переконалися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)
 - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
 - а) Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконалися, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94

**Войтенко Валентин: Інженер технічний консультант
(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 0-044-456-94-44 , E-MAIL: construct-centre@spv.ua**

**Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків
Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua**

АВТО	МОДЕЛЬ	ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	КПП	CONSTRUCT
Značka vozidla	Typ vozidla	Modelový rok, rok výroby	Jiná specifikace	Typ řazení	CONSTRUCT CF ...
LEXUS	LX	2016-		Tiptr.	XPCF



1	Zámková část XPCV		1
2	Manžeta MZ 09	MZ09-00-09-01	1
3	Objímka s okem PCF 1203	CF1203-03-19-00	1
4	Objímka se závitem CF 424	CF424-00-05-01	1
5	Záchyt PCF 777	PCF777-07-19-00	1
6	Objímka CF 424	CF424-00-06-02	1
7	Šroub M 8 x 75 (zatrhávací)	S-08-75-01-00-01	3
8	Šroub M 6 x 20 (zatrhávací)	S-06-20-01-00-01	8
9	Matice M 8 (zatrhávací)	M-08-06-01-00-01	1
10	Podložka ø 8,3 (Volvo)	CF 303 - 01.00.13	4



1



2



3



4



5



6



7



8

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



9



10




11



12



13

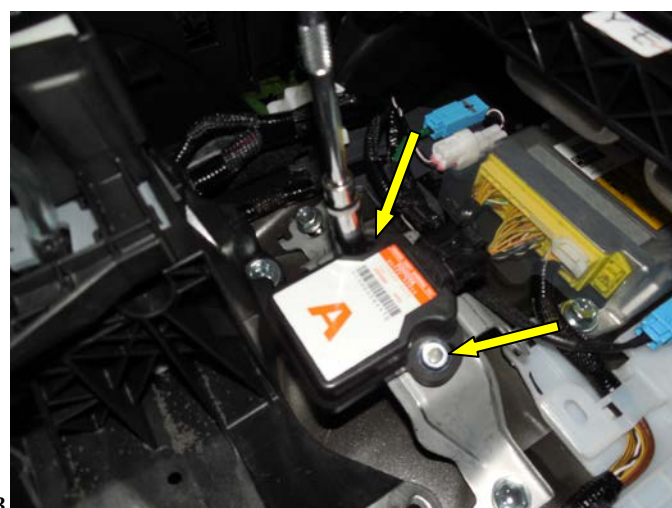

14




15




16


Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

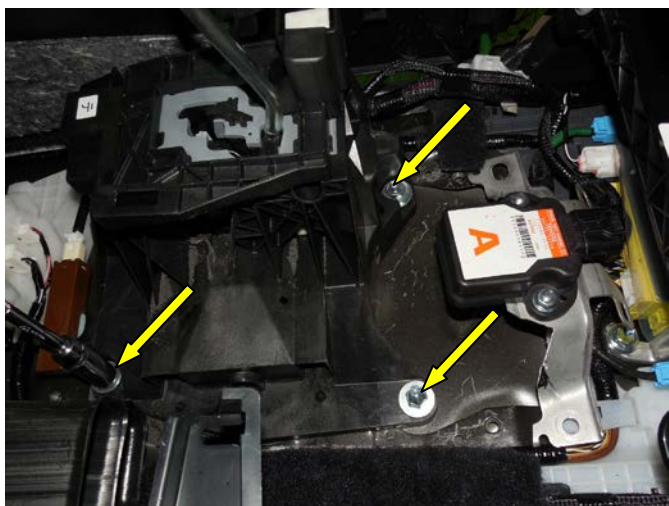

17

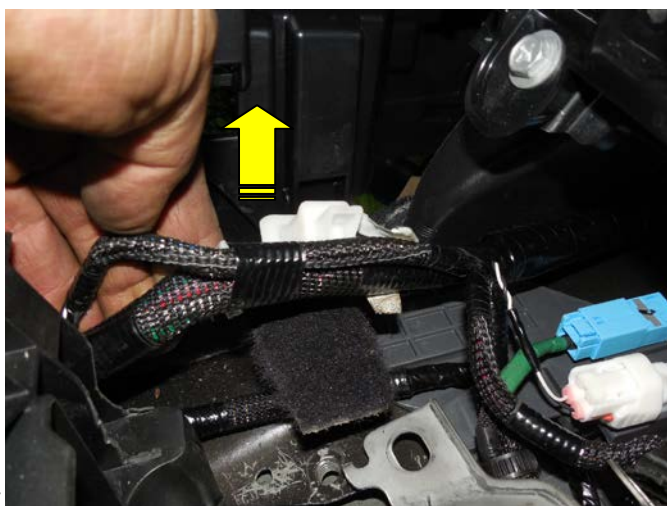

18

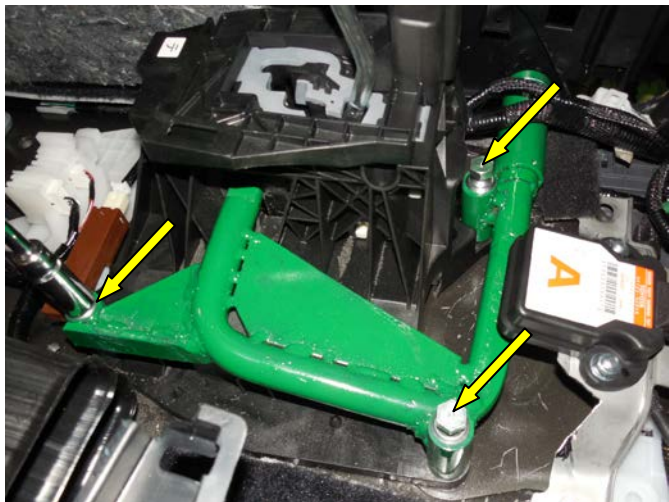

19



20



21



22




23




24

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

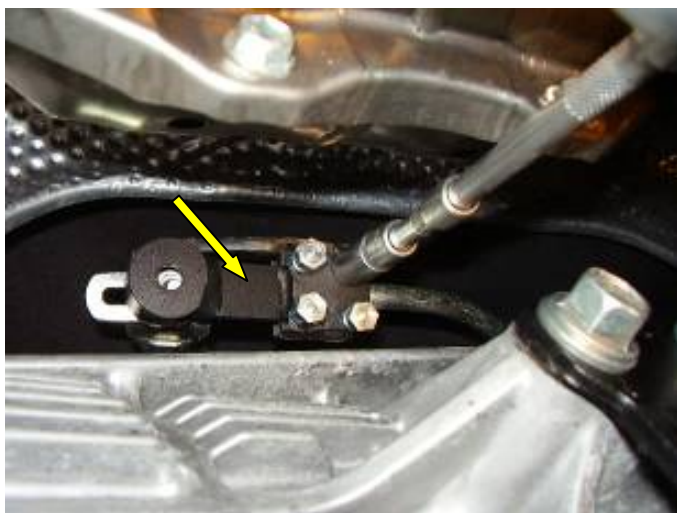

25

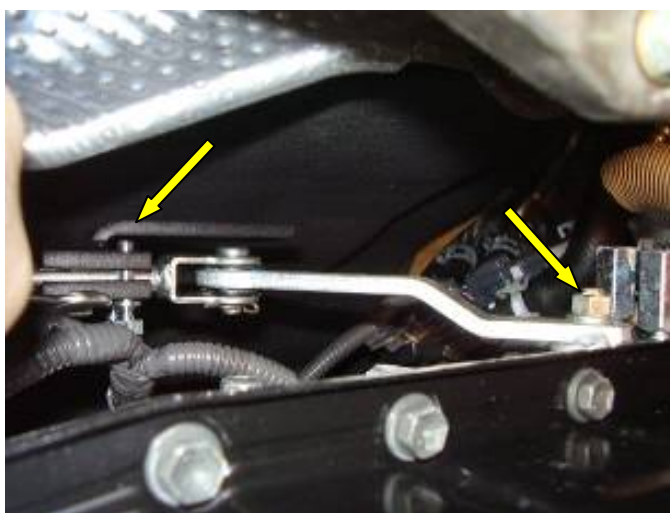

26



ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКА



**center template
Sch 35**
Ø 30,5 mm



cutter shank BF 3
BF1, BF2, BF10, BF 11, BF28,
BF38. BF43



**cutter
BF 43+44 + BF3**
Ø 30 mm

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення