

TOYOTA VENZA 2010- tiptr.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
 - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
 - а) Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконавшись, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.
(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .
- д) Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.


У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94

**Войтенко Валентин:Інженер технічний консультант (моб.) +38067-505-49-96,
(роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua**

**Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків
Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua**

АВТО	МОДЕЛЬ	ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	КПП	CONSTRUCT
Značka vozidla	Typ vozidla	Modelový rok, rok výroby	Jiná specifikace	Typ řazení	CONSTRUCT CF ...
TOYOTA	VENZA	2010	2,7	TIPTR	XPCF

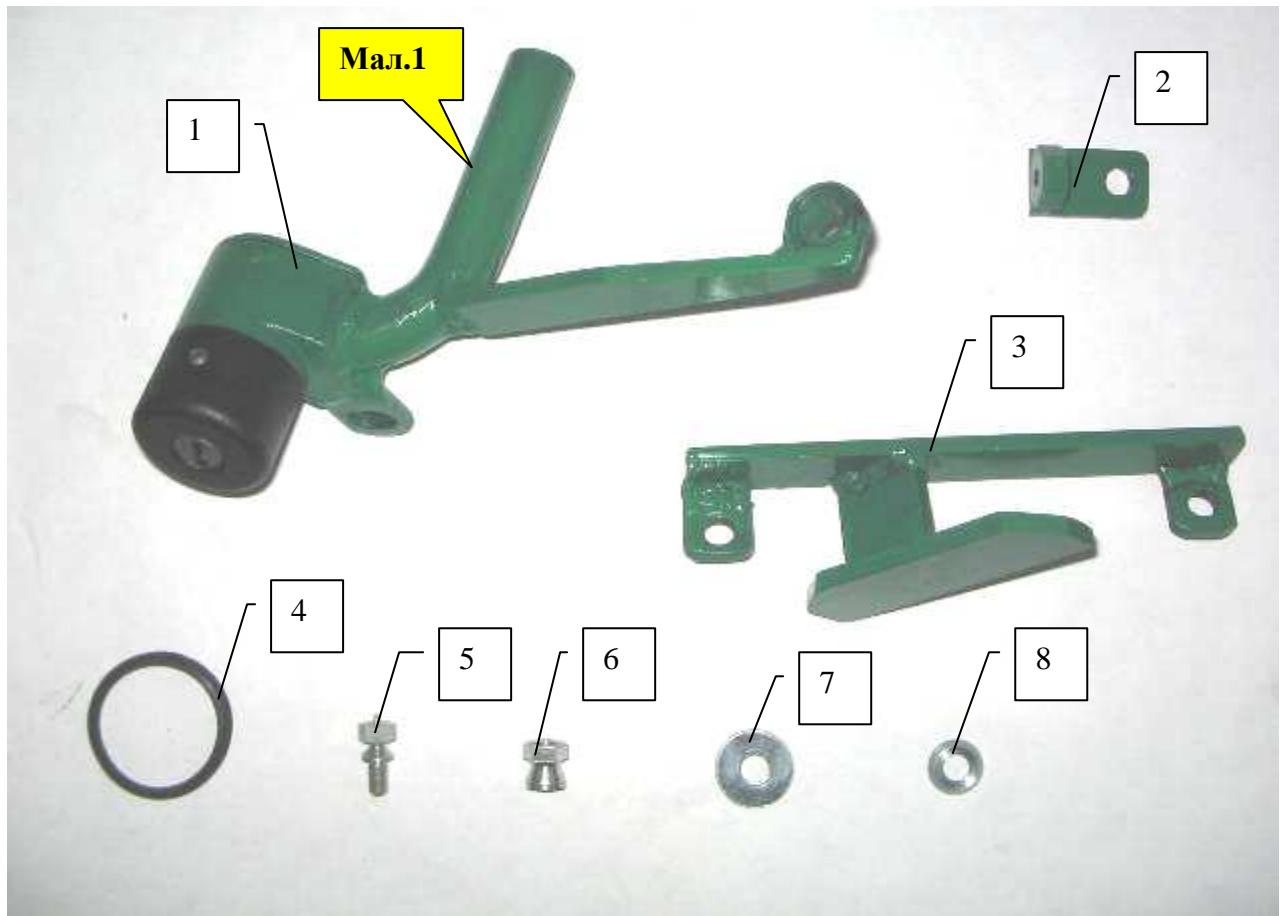


1	XPCF		1
2	Кронштейн замку		1
3	Захист тросу		1
4	Манжета č. 5	CF 303 – 71.00.00	1
5	Болт М 6 x 10,5	S – 06.10,5.03	1
6	Гайка М 8 (zatrhávací)	CF – 08.013.03	4
7	Шайба регулявальна Ø8,4 (síla 1mm)	ČSN 021726	4
8	Шайба ø 8,3 (Volvo)	CF 303 – 01.00.13	4




Мал.1



1

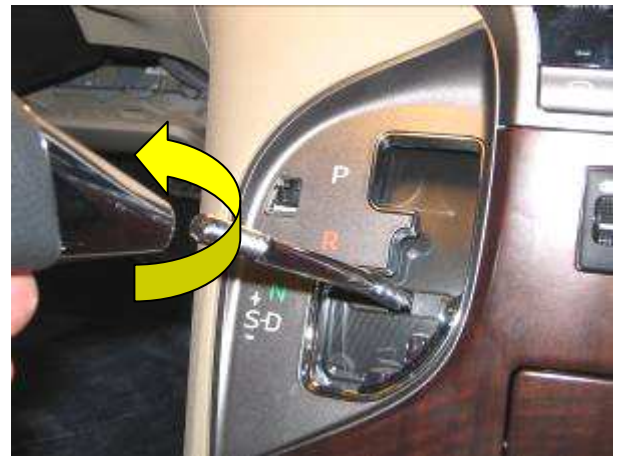

2

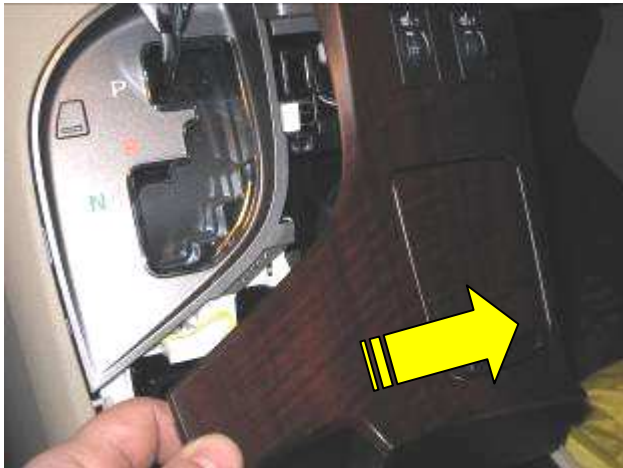


3



4




5

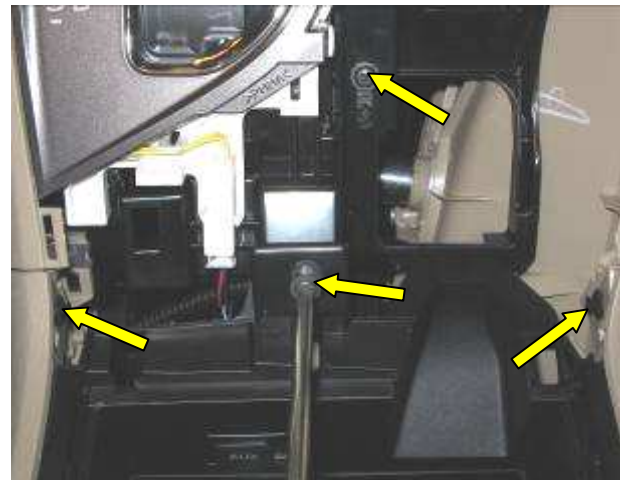

6



7

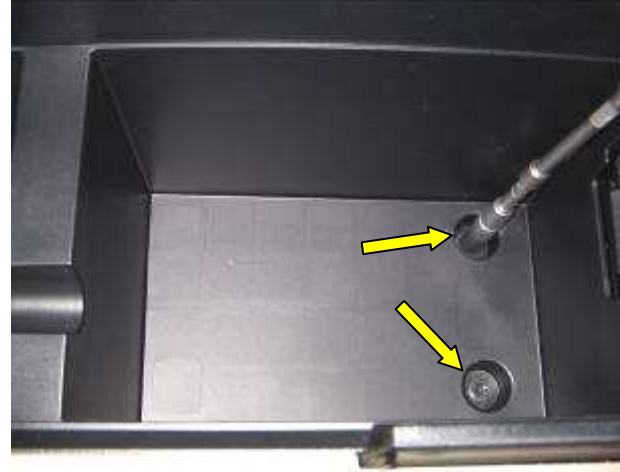


8



9



10

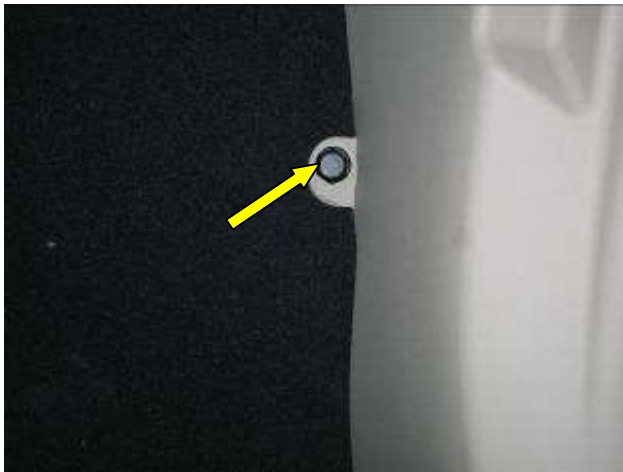

11




12



13



14

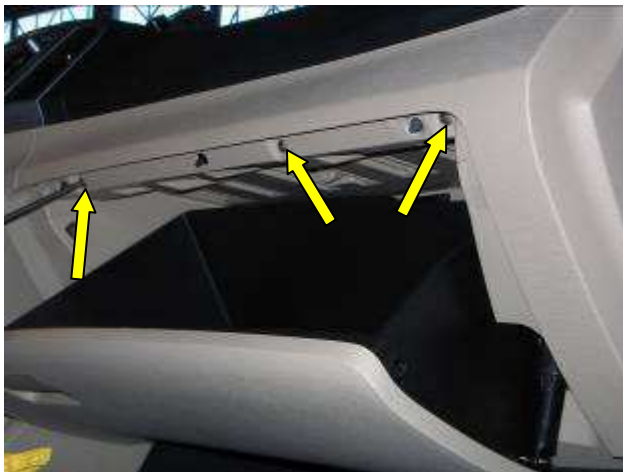

15



16



17



18




19




20



21

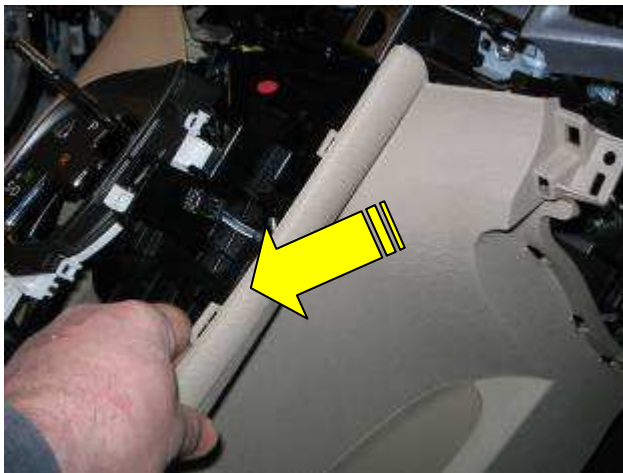

22

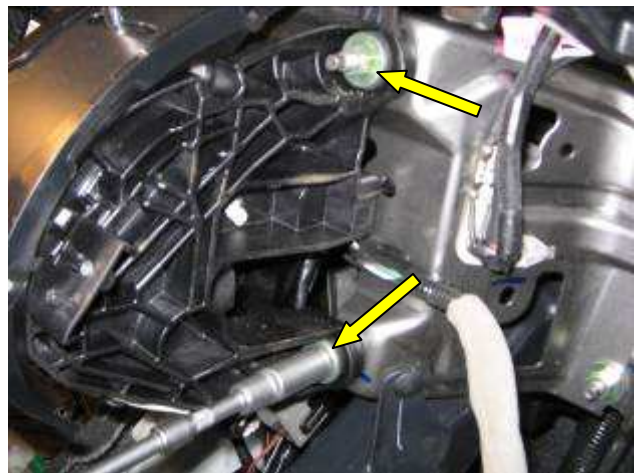

23




24




25



26

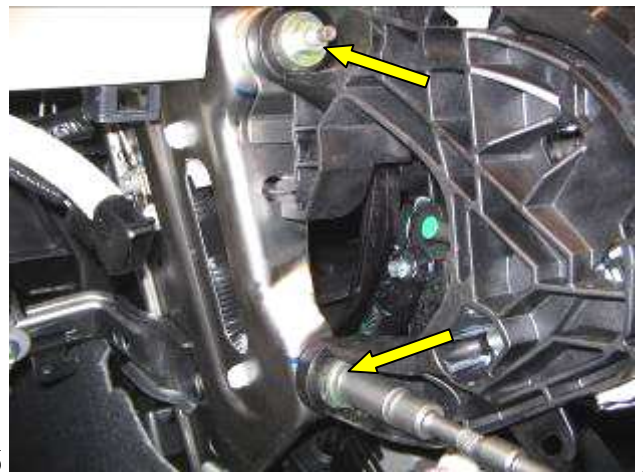

27

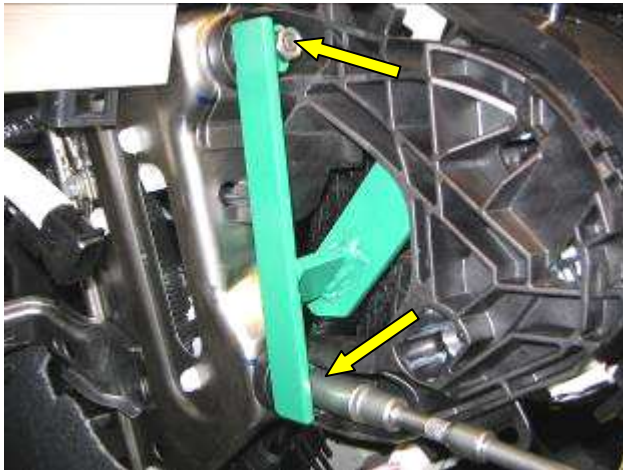

28



ЗРІЗАТИ ПЛАСТИК

29



ЗРІЗАТИ ПЛАСТИК

30



ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7

31



ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР Ø 6mm

32



ФРЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКУ BF11 Ø39.5mm

33

