

TOYOTA SEQUOIA 2007- tiptr. PCF-

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
 - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - б) Переконалися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
 - а) Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконалися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика: Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПП і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .
- д) Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.


У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94

**Войтенко Валентин: Інженер технічний консультант (моб.) +38067-505-49-96,
(роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua**

**Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків
Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua**

АВТО	МОДЕЛЬ	ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	КПП	CONSTRUCT
Značka vozidla	Typ vozidla	Modelový rok, rok výroby	Jiná specifikace	Typ řazení	CONSTRUCT CF ...
TOYOTA	SEQUOIA	2007-		TIPTR.	XPCF

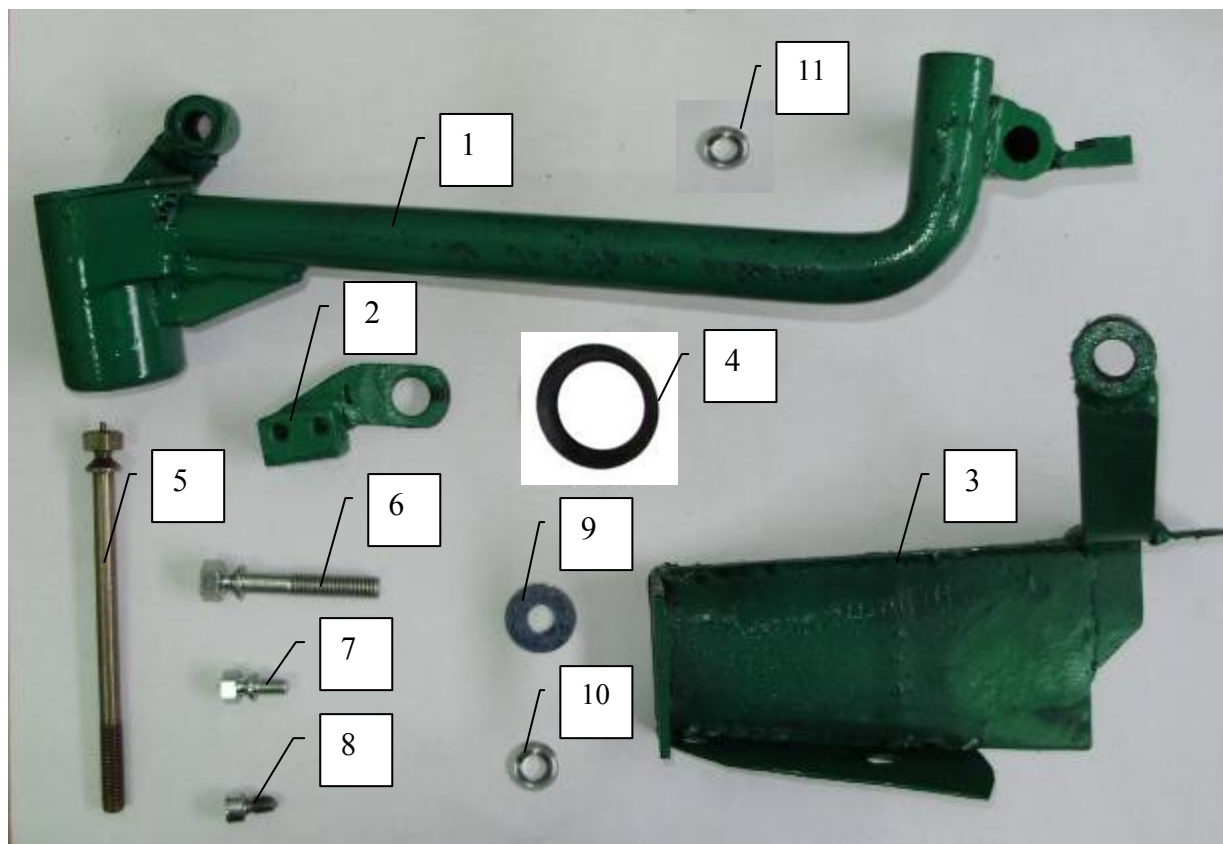


1	XPCF		1
2	Обжимка XPCF		1
3	Захист XPCF		1
4	Манжета MZ 09	MZ09-00-09-01	1
5	Болт М 8 х 120	S – 08.120.03	1
6	Болт М 8 х 45	S – 08.045.03	2
7	Болт М 6 х 10,5	S – 06.10,5.03	1
8	Болт М 6 х 12 (Focus)	S – CF-428-06.008.03	1
9	Шайба Ø8,4 (síla 1mm)	ČSN 021726	3
10	Шайба ø 8,3 (Volvo)	CF 303 – 01.00.13	3
11	Шайба ø 6,3 (Volvo)	P-15-63-15-03-01	1



1



2

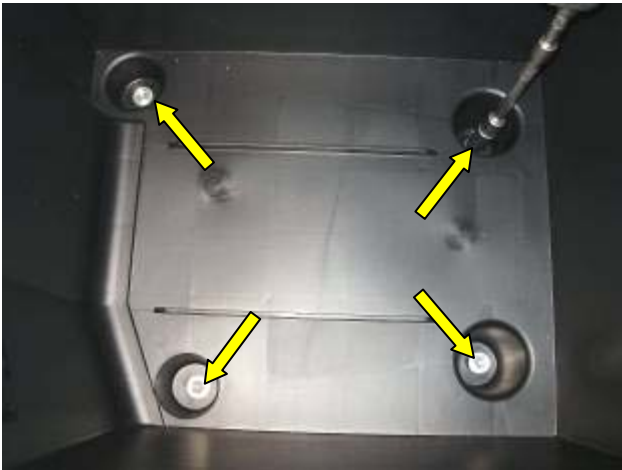

3




4



5




6

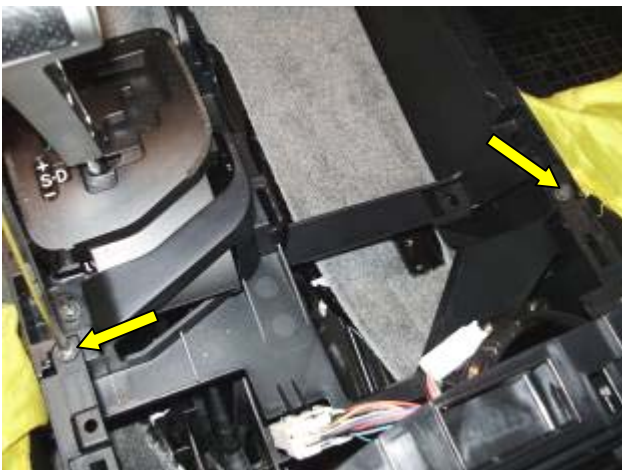


7



8

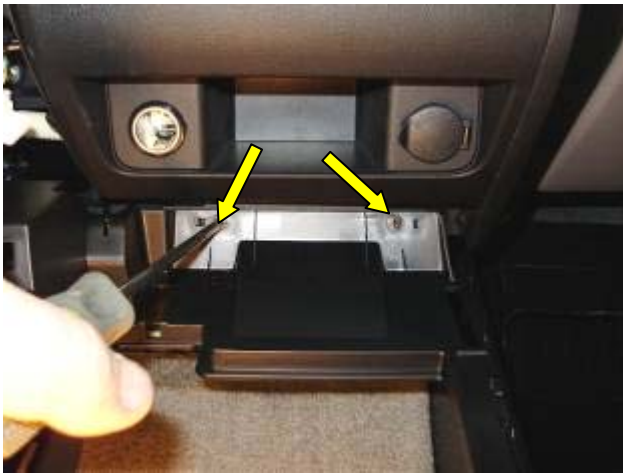

9

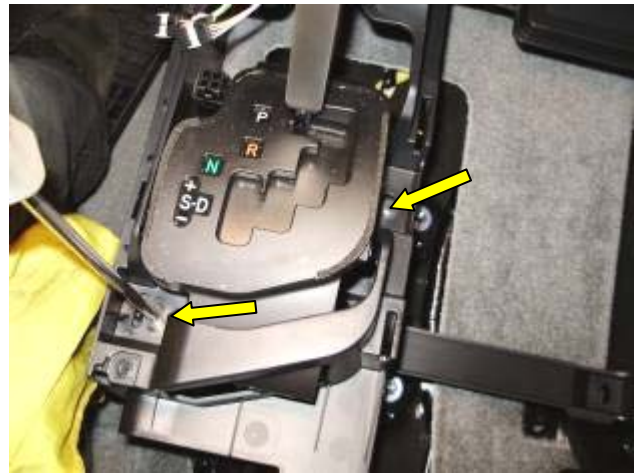

10




11



12



13

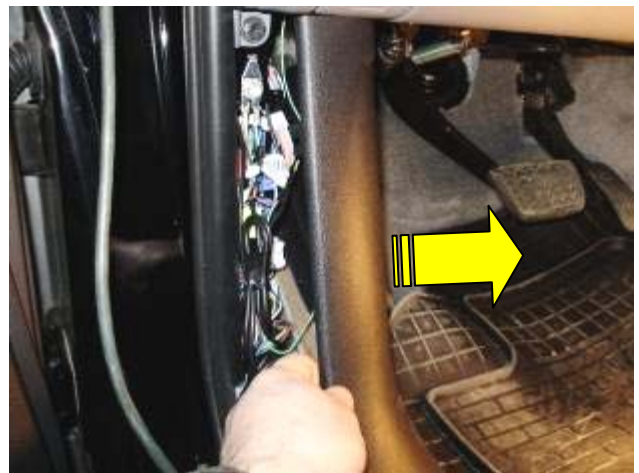

14



15




16



17



18

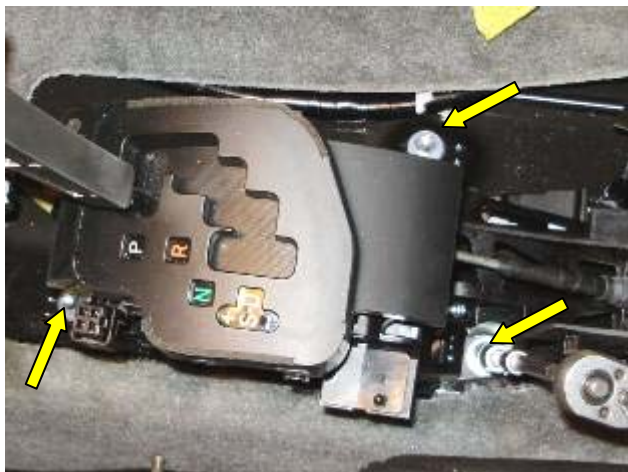

19



20




21



22



23

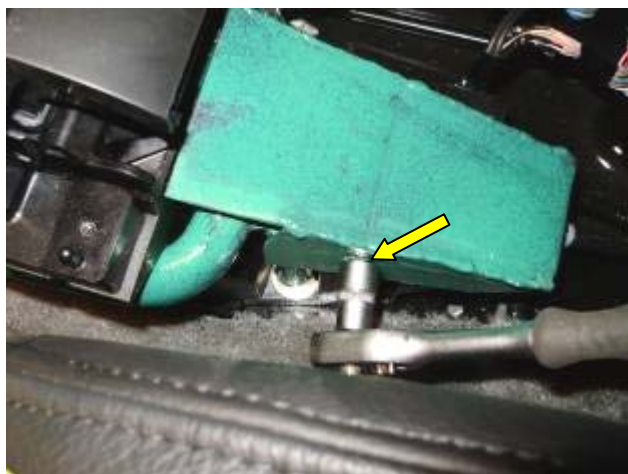

24



ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 35

25



ВІДМІТКА ВІД ШАБЛОНУ SCH 35

26



ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР Ø 6,8mm

27



ФРЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКУ BF43, Ø 30mm

28



WWW.SP.V.UA